

www.grupoinl.com

info@grupoinl.com

T4 TriTech

Equipo airless de proyección



Made in USA



INL®

Grupo INL

DESCRIPCIÓN

El equipo airless TriTech T4 de fabricación americana, de diseño innovador, utiliza materiales exclusivos de alta calidad y procesos de fabricación eficientes, obteniendo un equipo pulverizador duradero de alta calidad.

El Equipo T4 es una unidad fuerte, protegida en su exterior con aluminio de alta calidad, lo que permite mantener el exterior limpio. Con este equipo obtendrá un mayor rendimiento, menor tiempo de inactividad y más pulverizados.

La pintura es un trabajo duro, con mucha demanda de tiempo y habilidad. La bomba T4 y los accesorios TriTech son resistente, para asegurarse de que estarán allí cuando los necesite.



Datos Técnicos

Equipo	T4 TriTech
Tamaño máximo de punta	0.023 "
Flujo por minuto	2,17 l/min
Motor HP	1.1 HP
Peso	30 kg
Máxima presión	226 bars
Alimentación	220 V
Pistola	T360
Largo manguera	15 mts.

INCLUYE

Manguera de 15 m, pistola airless TriTech T360, con boquilla 517 y porta boquilla de seguridad.




Los componentes eléctricos son enfriados por el disipador de calor, que utiliza el flujo de aire para extraer el calor, lejos de la caja de control.



La caja de control y la construcción del disipador de calor, son hechas de aluminio de alta calidad. Flujo de aire dirigido al disipador de calor, que mantiene el motor y todos los componentes de control durante su funcionamiento, aumentando su confiabilidad.

El control de caja, tiene sellos de empaquetadura en la parte delantera y la placa trasera, para mantener todos los componentes internos secos y limpios de contaminantes.

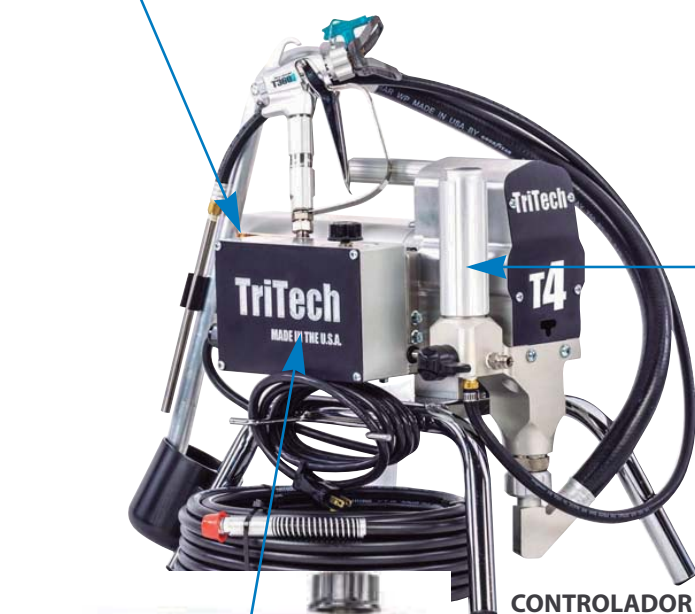

CONTROLADOR



Filtro grande de acero inoxidable.



- Control de velocidad del motor variable para una aplicación de recubrimientos precisa, dependiendo del tipo de acabado fino.
- El microprocesador con programado para funcionar en máxima eficiencia para cada tamaño de la boquilla, patrón de pulverización uniforme en todos los ajustes de presión.
- La Placa de circuito está diseñada para soportar las verdaderas condiciones del medio y el potencial de voltaje irregular que entregan los generadores o servicio temporal, como se ve en las nuevas construcciones. Todos los componentes en el controlador son "Made in América".
- Potenciómetro de alta calidad, que permite un preciso control de la presión en completo ajuste.
- La presión es chequeada por un sensor de temperatura electrónico.
- El interruptor tiene protección térmica de sobrecarga, también sirve como un circuito disyuntor para proteger los componentes en baja tensión o condiciones pico de potencia.



Bomba / filtro / colector

- El diseño único, para insertar el pistón cuando se reemplaza la empaquetadura de la bomba, garantiza una correcta alineación a través de ambos envases. Deslice el pistón en el interior del montaje de la válvula y de la válvula de admisión, es fácil. No se requiere martillar.
- Posee un colector tanto para el filtro y la bomba de succión. No hay tubos o mangueras. Gran portabilidad. Fácil para limpiar y drenar adecuado para mantener el filtro y la bomba.
- Materiales de grado aeroespacial, se utilizan en la bomba. Ninguno de los componentes en el colector de la bomba se oxidan. El tazón del filtro permite ser apretado con las manos, por lo que el acceso no requiere herramientas.
- La carcasa de la válvula de alivio de presión, es de acero inoxidable de alta calidad, así como la bola y el asiento son hechas con mezcla de carburo, que entrega una vida útil extensa y confiable.
- No se requieren herramientas para acceder, quitar el juego de succión o del conjunto de la válvula de admisión. Se requiere retirar solo 2 tornillos para sacar la tapa del colector de fluido de la carcasa del cigüeñal.