



SERIE WIWA HERKULES GX

- Grandes superficies - Capa de fina a gruesa - multiples pistolas de aplicación -

MATERIALES

- Materiales abrasivos (zinc)
- Materiales ignífugos
- Escamas de vidrio
- Material aislante y material consistente
- Antiincrustantes
- Betón frío
- Materiales con poco relleno fibroso
- Pinturas pobres en disolvente y 100% solidos
- Pinturas y barniz pulverizables
- Pinturas de dos componentes y pintura con resina epoxi y alquitrán

SERIE WIWA HERKULES GX

La **SERIE WIWA HERKULES GX** consta de unidades de pulverización de pintura especialmente adaptadas para grandes superficies y revestimientos de película gruesa, donde se requieren coeficientes de presión extremadamente altos y gran volumen de producción.

La **WIWA HERKULES 270 GX** es un complemento dinámico y potente para nuestra gama de productos de alimentación simple, proporcionando la mayor relación de presión, hasta 88:1, mientras que la **WIWA HERKULES 333 GX**, nuestra última incorporación, con su motor de aire aún más grande y más potente, proporciona la mayor producción a una relación de presión determinada.

La nueva tecnología de motores sin aceite, con bajo nivel de ruido y anti hielo, no sólo proporciona un entorno de trabajo mejorado; con su enorme capacidad de producción, estas unidades pueden – sin pulsaciones – alimentar fácilmente varias pistolas con mangueras más largas de 100 metros. Las unidades son adecuadas para un funcionamiento continuo en las condiciones más duras y son ideales para la pulverización automática y los sistemas de circulación de pintura.

Las unidades están hechas de materiales de primera calidad. Todas las piezas en contacto con el material son de acero inoxidable y se fabrican para requerir el menor mantenimiento posible, lo que hace la serie altamente resistente y muy económica.


LA SERIE WIWA HERKULES GX VIENE CON:

- un bastidor multifuncional estable, que incluye cáncamos para la fácil elevación
- empaques autoajustables (resultando un menor desgaste y reducidos costes de mantenimiento)
- un código QR en la máquina para un rápido acceso a los datos técnicos del dispositivo
- una llave de gancho para roscas gruesas, bomba de material fácil de abrir y filtro de alta presión

WIWA HERKULES 270 GX (previamente AIRLESS 270)

WIWA HERKULES 333 GX

DATOS TÉCNICOS	Modelo 270088	Modelo 270071	Modelo 270049	Modelo 270037	Modelo 270024	Modelo 333075	Modelo 333057	Modelo 333037
Relación de presiones	88:1	71:1	49:1	37:1	24:1	75:1	57:1	37:1
Máx. salida de caudal a 60 ciclos (l)	9,2	11,3	16,5	21,6	33,0	16,5	21,6	33
Salida por ciclo (cc)	153	189	275	360	550	275	360	550
Máx. presión de entrada de aire (bar)	5,5	7	8	8	8	6,5	7	8
Máx. presión de funcionamiento (bar)	484	497	392	296	192	487	399	296
Diámetro del pistón del motor de aire (mm)	270	270	270	270	270	333	333	333

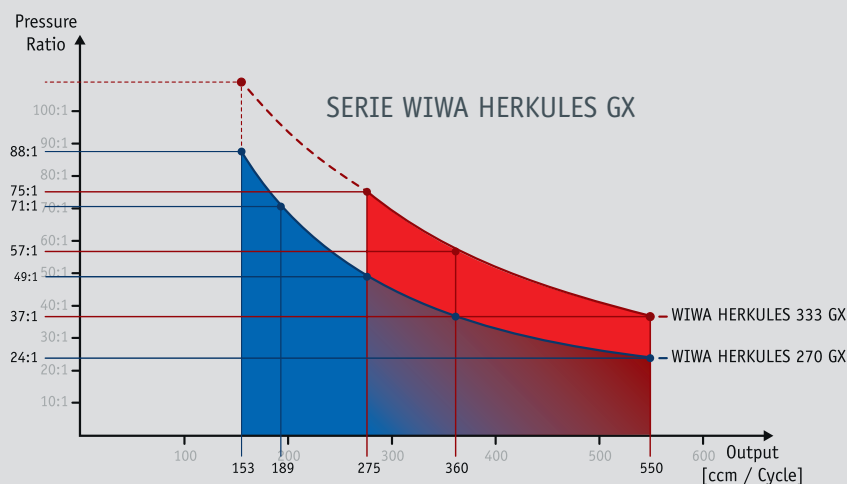

El gráfico muestra diferentes caudales de salida con determinadas relaciones de presión para cada bomba.

La **WIWA HERKULES 333 GX** proporciona un mayor caudal con la misma relación de presión.